



KL, C y KTN

CURVABLES POR UN EJE

C, Curvable manualmente para adaptarse a la forma del soporte.


Radio de curvatura = 50 cm, mínimo.



# C

Utilizado solo o atornillado con el perfil KTN, el perfil C (P7-00CN0) se utiliza, sobre todo para rehabilitación, decoración y arquitectura.

Dim.: 20 x 8 mm

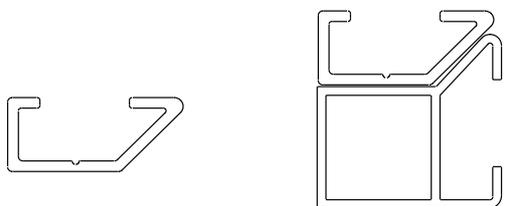

### TIPOS DE MONTAJE




Junquillo frontal



Junquillo perimetral

# KTN



El perfil KTN P7-KTNN0, ya presentado en la pág. 29, se utiliza especialmente para decoración y arquitectura.

### Instrucciones de montaje de los perfiles arquitecturales

Estos perfiles se colocan sobre pared o sobre una estructura rígida, atornillándose cada 0,3 m.

