




CURVABLE POR DOS EJES

Radio de la curvatura =
50 cm, mínimo.




KTN

Dentro de la gama CRYSTAL, el perfil KTN (P7-KTNN0) permite fabricar marcos fijos sobre superficies planas o curvadas cuya superficie no exceda de 24 m².

Presentación:

Suministro en barras de 3,5 m. Sin perforar.

Dim.: 22 x 20 mm



KTN (P7-KTNN0) se puede utilizar también para montar marcos autoportantes (según instrucciones de la página 26), de 1 m de altura máxima.

Instrucciones de montaje de los perfiles KTN (P7-KTNN0)

Estos perfiles se colocan sobre una pared o en una estructura rígida, atornillándose cada 0,3 m.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




Junquillo frontal




Junquillo perimetral



Junquillo interior



Directamente sobre el fondo

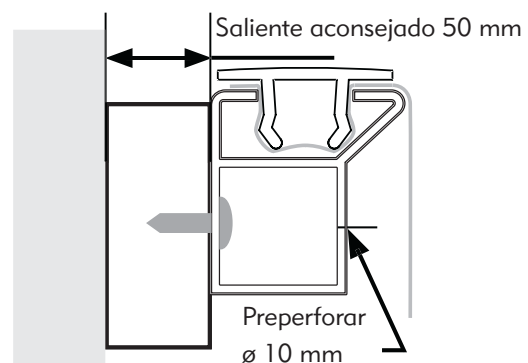

En una estructura intermedia




KL, C y KTN


CURVABLES POR UN EJE

C, Curvable manualmente para adaptarse a la forma del soporte.

Radio de curvatura = 50 cm, mínimo.



KTN



El perfil KTN P7-KTNN0, ya presentado en la pág. 29, se utiliza especialmente para decoración y arquitectura.

TIPO DE MONTAJE

Instrucciones de montaje de los perfiles arquitecturales

Estos perfiles se colocan sobre pared o sobre una estructura rígida, atornillándose cada 0,3 m.

